



FDB 高压放电棒

使用说明书

武汉卓亚电力自动化有限责任公司

武汉卓亚电力自动化有限责任公司


wuhan zhuoya electric power automation co.,ltd

高压放电棒说明书

一、用途：

在停电验电后，电容器、电缆、变压器等电气上仍有尚未释放完的剩余电荷存在，这时对工作人员可能造成电击，FDB 高压放电棒采用短路接地加短路保险丝的方式，可达到完全放电的安全要求。

二、结构简介：

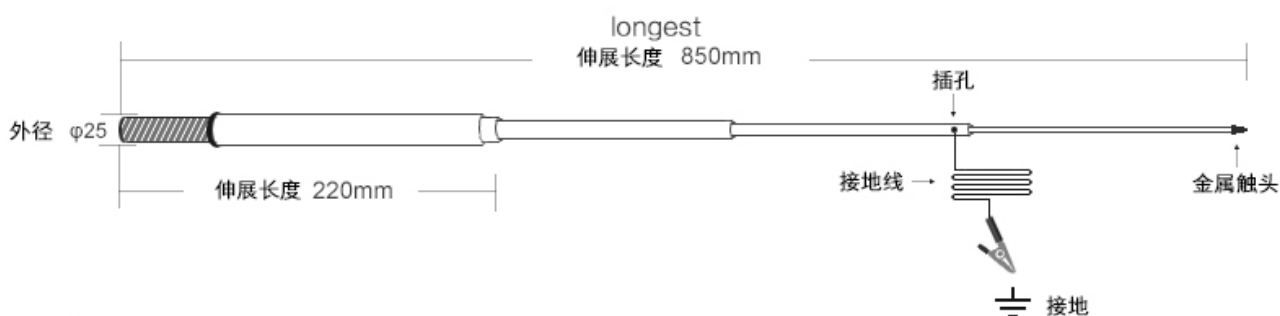

三、分类、规格：

产品型号	电压等级	棒线规格	适用范围
FDB	1KV-35KV	绝缘棒 $\phi 25 \times 850$ (环氧树脂管) 尾线 $4 \text{ mm}^2 \times 2.5\text{m}$	电容器、电缆、变配电设备等放电

四、使用说明：

- 1、放电棒使用前必须用仪表检查熔丝完好，使用后再检查熔丝完好。若未听到放电声，则应检查熔丝完好。
- 2、放电棒每年耐压试验一次 [按行业标准 DL408—91，DL409—91 (电力安全工作规程) 要求]
- 3、验明设备无电后，放电棒使用时必须先接接地端，导线与人体必须保持安全距离。对电缆、电容器等，应经三次放电后方可挂接地线。